



Technische Daten im Überblick

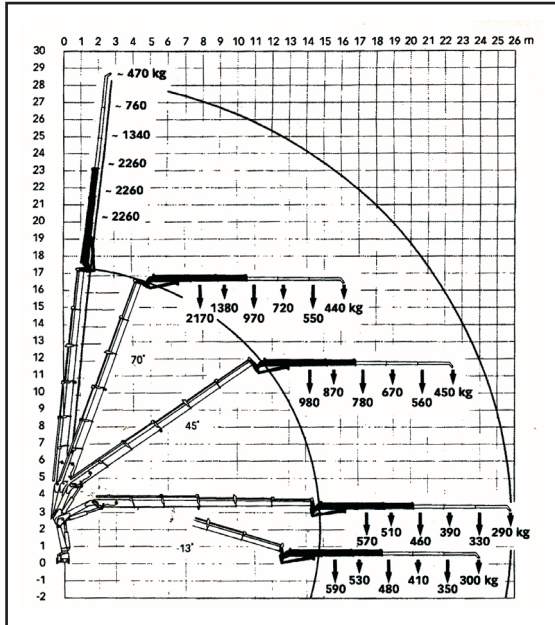

- Arbeitshöhe im Korbbetrieb bis 24,5 m - seitliche Ausladung bis 20,5 m
Korbtraglast 280 kg (2 Personen + Zuladung) - schutzisoliert bis 1000 Volt - Arbeitsscheinwerfer - Werkzeugablage

- Kranbetrieb
mit Lasthaken oder Seilwinde zum Bewegen von Lasten, für Möbeltransporte, Montagearbeiten (z.B. im Metall-, Glas-, Fenster- u. Holzbau)

- Hakenhöhe bis 29 m - seitliche Reichweite bis 26 m

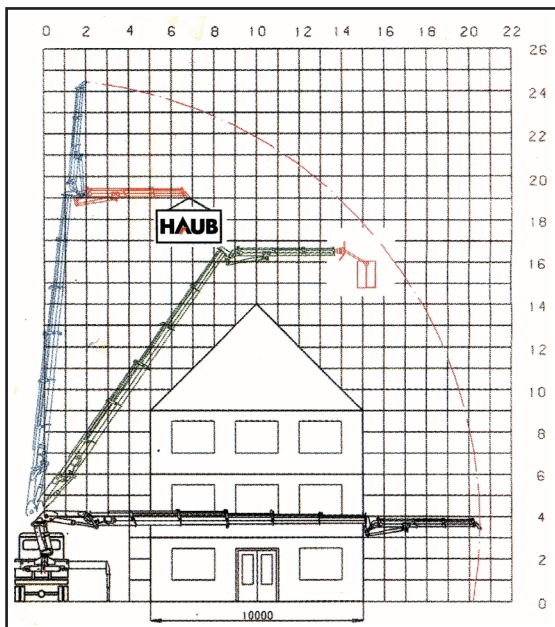

- Lasten bis 4500 kg - je nach Arbeitsbereich
Hakenlast im Windenbetrieb bis 640 kg

- Zweischalengreifer / 250 Liter
für Schüttgüter (Sand, Kies), Schuttverladung

- weitere Ausstattungsmerkmale
Schuttbehälter bis 1 cbm - verstellbare Palettengabel (bis 1500 kg) - hydraulisch drehbarer Lasthaken, Ziegelzange für Betondachsteine - Verkehrssicherungsmaterial - div. Anschlagmittel (Ketten, Gurte, Schäkel) - Ladefläche für Lasten bis 5000 kg (Verzurrösen) - Anhängerkupplung

Rufen Sie uns an! Wir beraten und informieren Sie gerne.

FON 0 61 74 / 2 12 13

Haub GmbH + Co. • Wiesbadener Str. 60 • 61462 Königstein/Ts.
Fax 0 61 74 / 2 116 79

E-mail: haub.dacheindeckungen@t-online.de